


Unterbau WKH Rasengitter und Begrünung

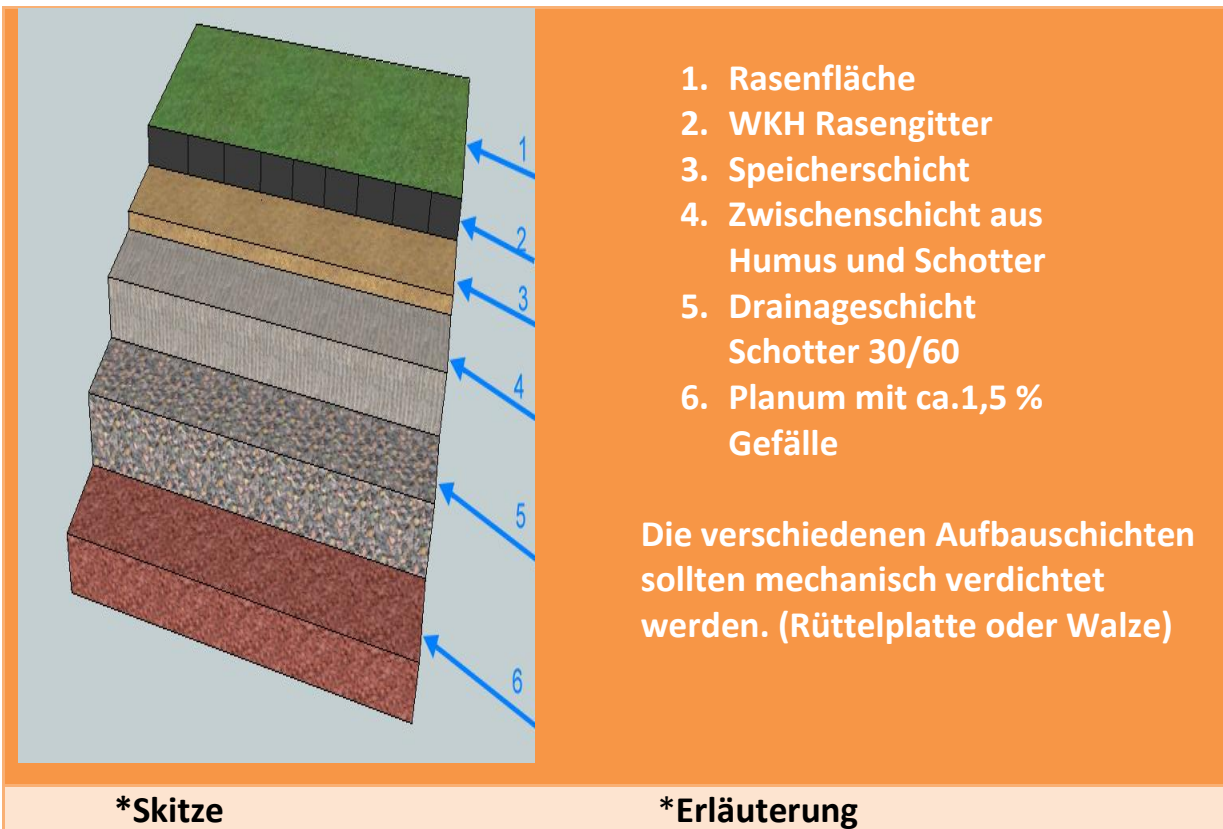

Erstellen eines Parkplatzes mit WKH Rasengitter

- Erstellen eines Planums mit ca. 1,5 % Gefälle
- Drainageschicht aus Schotter (Höhe je nach Belastung)
- Zwischenschicht aus Humus und Schotter (ca. 20 cm)
- Speicherschicht aus Quarz und Sand (ca. 3-4 cm)
- WKH Rasengitter verlegen
- Rasengitter verfüllen und ca. 1-2 cm überfüllen
- Einschlämmen und ansäen (Langzeitdünger verwenden)

***Die Kammern der WKH Rasengitter müssen dauerhaft verfüllt bleiben!**